電動車いす タオライトⅡ-m仕様

		22インチ 仕様	24インチ 仕様
型式	4.5km/h	PC20M-4522N	PC20M-4524N
	6.0km/h	PC20M-6022N	PC20M-6024N
TAISコード		00431-000074	
全幅※1		66cm	
全長		94cm	95cm
全高		85cm	87cm
シート幅		40cm	
シート奥行		40cm	
シート高さ（前座高）		43cm	45cm
シートからフットサポートまでの高さ（出荷時）		35cm	
アームサポート高さ		24·26·28cm	
バックサポート高さ		40cm	
コントローラ高さ※2		30·32·34cm	
折りたたみ時の幅		36cm	
背折れ時の高さ		70cm	72cm
最高速度	4.5km/h	前進 1.5km/h～4.5km/h　後進 0.7km/h～2.3km/h 5段階切替	
	6.0km/h	前進 2km/h～6km/h　後進 1km/h～3km/h 5段階切替	
質量（バッテリーを除く）		21kg	22kg
登坂角度		最大6°	
駆動車輪径		22·24インチより選択	
手動／電動切換え		手元切替え（左右連動化には、別売品「クラッチ連動ユニット」が必要です。）	
充電器	電源	100V AC50/60Hz	
	充電時間	最大6時間	
バッテリー	タイプ／容量	ニッケル水素※3／24V×8.6Ah※4	
	質量	3kg	
モーター		30分定格、出力24V 90W×2	
駆動方式		後輪直接駆動	
制御方式		マイコン制御	
メーカー希望小売価格	連動クラッチなし	424,000円（非課税）	
	連動クラッチあり	434,000円（非課税）	
最大使用者体重		75kg（使用者+積載物）	

こころ動く、カラダ喜ぶ。
Keep Able

こころが動きカラダが喜ぶ、
笑顔の素敵な暮らしをしていただきたいと願い、
ていねいに、そして誠実に、
商品やサービスを提供して参ります。
皆さまの小さな声にも耳を傾けながら、
「健やかで朗らかな暮らし」のお手伝いをする安心の印、
それが、シニアからの生活支援ブランド
「キープエイブル」です。

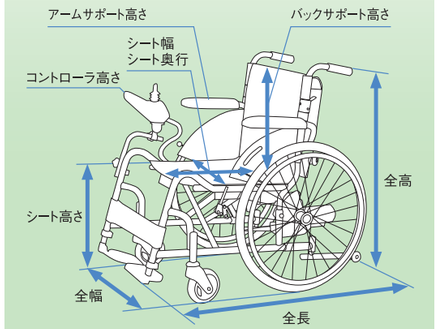

※1 幅は外側ハンドル間
※2 シート高さからジョイスティック先端まで
※3 バッテリーは、航空機内への持込可能です。
※4 冬期はバッテリーの性能が低下することがあり、走行可能距離が短くなります。登坂走行や段差乗り越えが多い走行は、バッテリーの消費電力が増えるため、走行可能距離が短くなります。

注意

※取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●走行に慣れるまで、広い平坦な場所で十分練習してください。
- ●6°を超える坂道では使用しないでください。
- ●最大使用者体重（使用者·積載物の合計）は75kgを超えて使用しないでください。
- ●クラッチ操作は平坦な場所で停止して行ってください。
- ●本品を競技などの用途には使用しないでください。

●付属品を取り付けることにより、道路交通法施行規則を超える車体の大きさのものは歩行者としてみなされません。
身体的状況等によりやむを得ず基準を超える付属品を取り付ける場合は、所轄の警察署に確認申請※を行い、所轄署長の許可を得てからご使用ください。
※確認申請に必要な書類の入手と手続きの詳細については、取扱店にお問いあわせください。
【道路交通法施行規則】車体の大きさは、長さ120cm、幅70cm、高さ109cmを超えないこと

※取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※このカタログは2010年4月現在のものです。 ※製品の仕様·価格は予告なく変更することがあります。 ※印刷物につき写真の色は現物と異なる場合があります。 ※表示価格はメーカー希望小売価格です。

●下記取扱店にてお求めください。

AISIN
アイシン精機株式会社
〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地
Tel 0566-24-8882
E-mail : info@keepable.net
http://www.keepable.net
キープエイブル製品お問い合わせ窓口

こころ動く、カラダ喜ぶ。
Keep Able

電動車いす　タオライトツーエム

TAO LIGHT Ⅱ-m

幸せ笑顔で出かけよう。

AISIN

今まで行きたかったあの場所へ行ってみませんか。

「ちょっと寄り道をしてみよう」そんな気持ちにさせてくれる
20kmの連続走行距離です。



車に積んで旅行に出掛けてみませんか。

「家族と一緒にお出かけしたい」そんな想いをかなえてくれる
21kgの軽量コンパクトです。

TAO LIGHT Ⅱ-m

連動クラッチなしタイプ　**424,000**円(非課税)
連動クラッチありタイプ　**434,000**円(非課税)

「連続走行距離20km」だから遠出も可能!

連続走行距離20km
1回の充電で連続走行できる距離は20km※。クルマや電車と組み合わせることでさらに行動範囲が広がります。

接続ラクラク
コネクターとバッテリーの接続を、上から行うことができます。

リフレッシュ機能を追加
充電器にリフレッシュ機能を追加。バッテリー本来の能力を十分発揮させることができます。

※JIS規格に基づく計算式による。
(季節·走行·路面状況やバッテリーの使用状況など諸条件により走行距離が短くなることがあります。)

音を気にせず使える「静粛性」!

走行時の音は51db(当社測定値)。家の中や図書館などの公共施設でも「音でまわりに迷惑かけていないかな」と気にすることなく使用できます。

「軽量コンパクト」で持ち運びラクラク!

重量は21kg※。コンパクトで軽く、折りたたみ幅も小さいので小型車にも積むことができます。

※バッテリーは除く。

おしゃれな「シートデザイン」!

シートに施された赤いラインがアクセントとなり、おしゃれしてのお出かけにピッタリです。

たとえば、お孫さんと元気におでかけ!

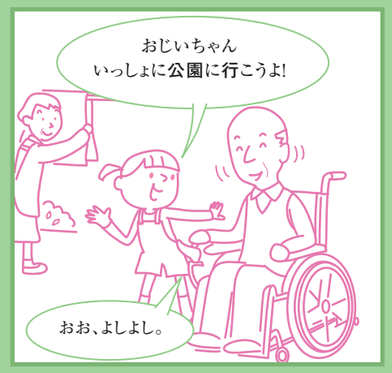

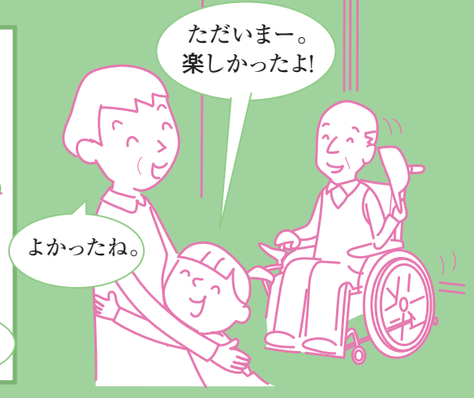

お出かけをもっと安全に!

ジョイスティック
ジョイスティックの角度に応じてマイコンが速度を自動調節。下り坂でも加速しすぎない安心設計です。

電磁ブレーキ内蔵モーター
ジョイスティックから手を離すとブレーキがかかる安心設計。万が一、坂道で手を離しても停止するので安心です。
(6°を超える坂道では使用しないでください。)

急停止しない安全制動
電動走行する際、走り出しも、停止も、ゆるやかな設計になっています。停止時は、急停止して身体が前方に投げ出される不安を軽減しています。



反射板
モータの後部に反射板を装備。夜間外出も安心です。

クラッチ連動ユニット(別売品)
手動·電動の切り替えを、左右どちらか一方のクラッチレバーを操作するだけで行うことができます。利用される方の症状に合わせてお選びいただけます。



TAO LIGHT Ⅱ-m 対応別売品

ジョイスティック(操作レバー)

型式／NO2(キノコタイプ)
サイズ／径4.5×高さ4.5(cm)
6,300円
(本体6,000円、税300円)

型式／NO3(T型タイプ)
サイズ／径4.5×高さ4.5(cm)
6,300円
(本体6,000円、税300円)

型式／NO4(縦長タイプ)
サイズ／径2.4×高さ8(cm)
6,300円
(本体6,000円、税300円)

ニッケル水素バッテリー

型式／PU-20M-BN
TAISコード／00431-000075
質量／3.0kg
47,250円
(本体45,000円、税2,250円)
※本体に付属しています。

充電器

型式／PU20M-BCN
TAISコード／00431-000076
26,250円
(本体25,000円、税1,250円)
※本体に付属しています。

クラッチ連動ユニット

型式／PU-20-S
10,500円
(本体10,000円、税500円)

オーダー車いす、お手持ちの車いすに
取り付けられる電動車いすユニットもあります。

車いす用電動パワーユニットTAO UNIT PU20M

装着条件

- ●転倒防止バー等の転倒防止装置が取り付いているもの。
- ●車輪のサイズが、20、22、24インチのいずれかのJIS規格車。
- ●車軸孔の径が12.5～13mmのもの。
- ●車軸孔の中心からベースパイプまでの長さが90mm以上のもの。
- ●バックパイプの径が22mmまたは28mmのもの。
- ●バックパイプに車輪が付き、まっすぐなもの。
- ●車軸部の周り(駆動ASSYが取り付く範囲)に突起物がないもの。
- ●背もたれがリクライニング式でないもの。
- ●モジュールタイプでないもの。